


# DAVIEW MINI



## TECHNISCHES DATENBLATT

4  
Kanal

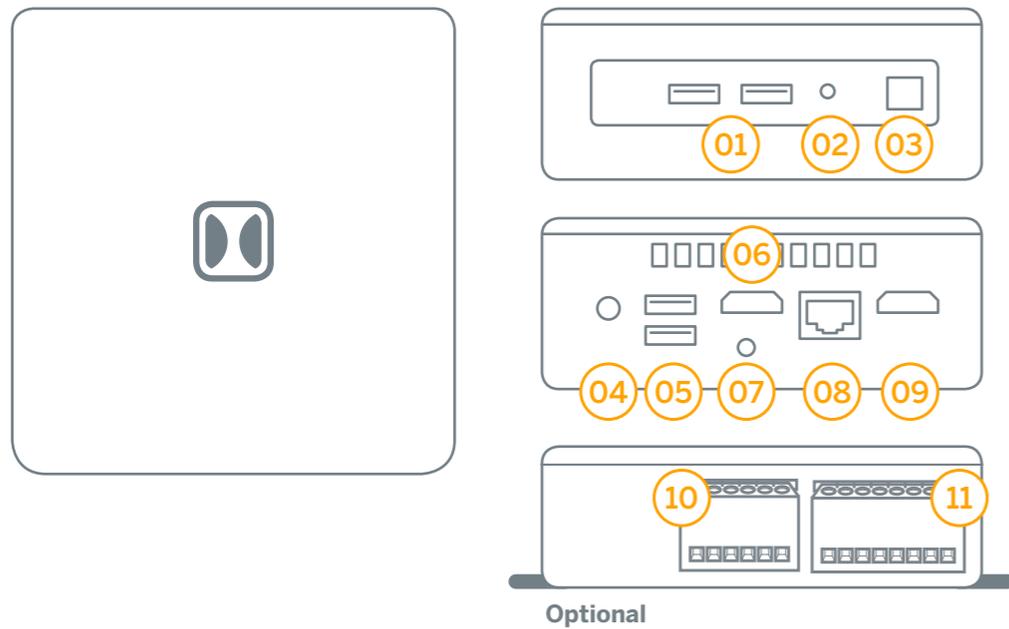

- 01** - USB 3.0 Anschlüsse **02** - Audioanschluss **03** - An/Aus Schalter **04** - Stromanschluss  
**05** - USB 3.0 Anschlüsse **06** - HDMI Anschluss **07** - Audioausgang **08** - RJ45 Netzwerkanschluss 10/100/1000  
**09** - HDMI Anschluss **10** - digitale Eingänge **11** - 4 Relaisausgänge NC / NO

Personen	Herumlungern
Fahrzeuge	Erscheinen/Verschwenden
Betreten/Verlassen	Verknüpfung von Regeln
Sabotage	

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Prozessor	Intel
Arbeitsspeicher (RAM)	4 GB
Festplatte	SSD (Solid State Drive)
Spannungsversorgung	DC 12-19V Eingang, 65W (externes Netzteil)
Leistungsaufnahme	Ca. 30 W bei Vollast
Arbeitstemperatur	0°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis + 60°C
Umweltklasse	II (Innen - Allgemein)
Gehäuse	Ultrakompaktes Gehäuse
Geräteabmessungen	115 x 111 x 51 mm
Gewicht	630 gr
Kommunikationsprotokolle	TCP/IP, SMTP
Port Ein- und Ausgänge	Eingang: 900, 5500, 21000 (konfigurierbar) Ausgang: 9034, 465 (konfigurierbar)
Datenschutz	Digitale Signatur

### OPTIONEN

Eingänge	Externes USB Modul mit 4 Eingängen
Relaisausgänge	Externes USB Modul , 4 N/C Relaisausgänge (Trockenkontakt), 6Amp. @ AC
Daview AMS	Software für die Alarmbearbeitung in einem Leitstand oder einer Leitstelle mit ClickThru™ Technologie.

67 m  
Detektions-  
reichweite

Reichweitentabelle für Tag/Nacht Kameras

	f (mm)	H (m)	Sensor	HFOV (°)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
Normalsicht	3	4	(1/3)"	77°	2	32
	8	4	(1/3)"	33°	8	67

**DAVANTIS TECHNOLOGIES SL** | Barcelona · Spanien | Madrid · Spanien |  
 Nice · Frankreich | Luedinghausen · Deutschland | Bogota · Kolumbien | Singapore  
**DAVANTIS TECHNOLOGIES INC** | Washington DC · USA

[info@davantis.com](mailto:info@davantis.com)  
[www.davantis.com](http://www.davantis.com)

