


DAVIEW MINI



FICHE TECHNIQUE

4
canaux

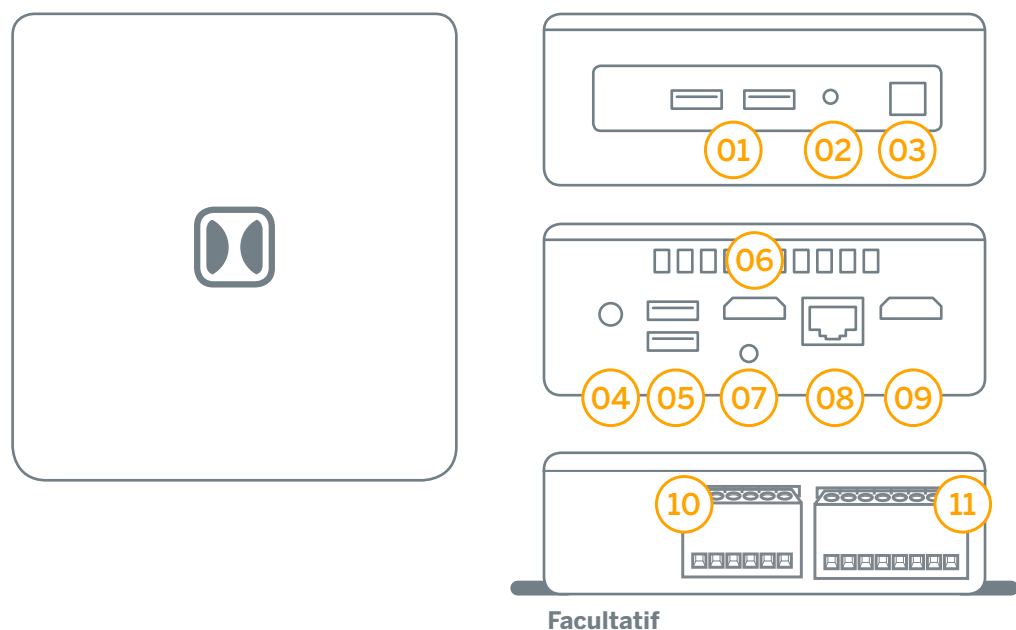

01 - Ports USB 3.0 **02** - Sortie audio **03** - Interrupteur **04** - Prise d'alimentation **05** - Ports USB 3.0 **06** - Port HDMI **07** - Sortie audio **08** - Prise réseau RJ45 10/100/1000 **09** - Port HDMI **10** - 4 entrées numériques **11** - 4 relais NO/NF

Intrus	Flânage
Véhicules	Apparition/Disparition
Entrée/sortie	Combinaison de règles
Sabotage	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Processeur	Intel
Mémoire (RAM)	4 Go
Disque dur	SSD (disque statique à semiconducteurs)
Alimentation	Tension continue 12-19 V, 65 W (alimentation externe)
Consommation énergétique	Environ 30 W à pleine charge
Température de fonctionnement	De 0° C à 40° C
Température de stockage	De -20° C à 60° C
Classification environnementale	II (Intérieur - Général)
Boîtier	Ultra compact
Dimensions de l'appareil	115 x 111 x 51 mm
Poids	600 g
Protocoles de communication	TCP/IP, SMTP
Ports d'entrée et de sortie	Entrée : 900, 5500, 21000 (personnalisables) Sortie : 9034, 465 (personnalisables)
Protection de données	Signature numérique

FACULTATIF

Signaux d'entrée	Dispositif USB externe, 4 entrées
Sorties de relais	Dispositif USB externe, 4 entrées NO (contact sec) max. 6 a à CA
Daview AMS	Gestion des alarmes en toute simplicité pour les centres de surveillance ou les centres de contrôle avec ClickThru™

67 m
de détection

Table des portées des caméras de jour et de nuit

	f (mm)	Hauteur (m)	Capteur	HFOV (°)	Distance aveugle (m)	Distance (m)
Vue standard	3	4	(1/3) po	77°	2	32
	8	4	(1/3) po	33°	8	67

DAVANTIS TECHNOLOGIES SL | Barcelone · Espagne | Madrid · Espagne | Nice · France | Luedinghausen · Allemagne | Bogota · Colombie | Singapour

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC | Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com

