

DAVIEW S/LR

Technisches
Datenblatt



DAVIEW S & DAVIEW LR


Maximale Kompatibilität mit allen Hardware-Herstellern und integrierbar in alle Leitstellen, VMS und PSIM-Systeme.



DAVIEW S

DAVIEW LR

	Endringling		●		●
	Fahrzeug		●		●
	Betretet/Verlässt		●		●
	Sabotage		●		●
	Herumlungern		●		●
	Erscheint/Verschwundet		●		●
	Virtual Onvif		●		●
	Verkettung von Regeln		●		●
	Integration mit Leitstellen, VMS und PSIM		●		●
HR	Hohe Auflösung				●
	Smart PTZ				●
	Virtual IR				●
	Bildstabilisator				●
	Corridor View				●
	Reichweite Wärmebildkamera		320 m		555 m
	Reichweite Tag/Nacht Kamera		70 m		128 m

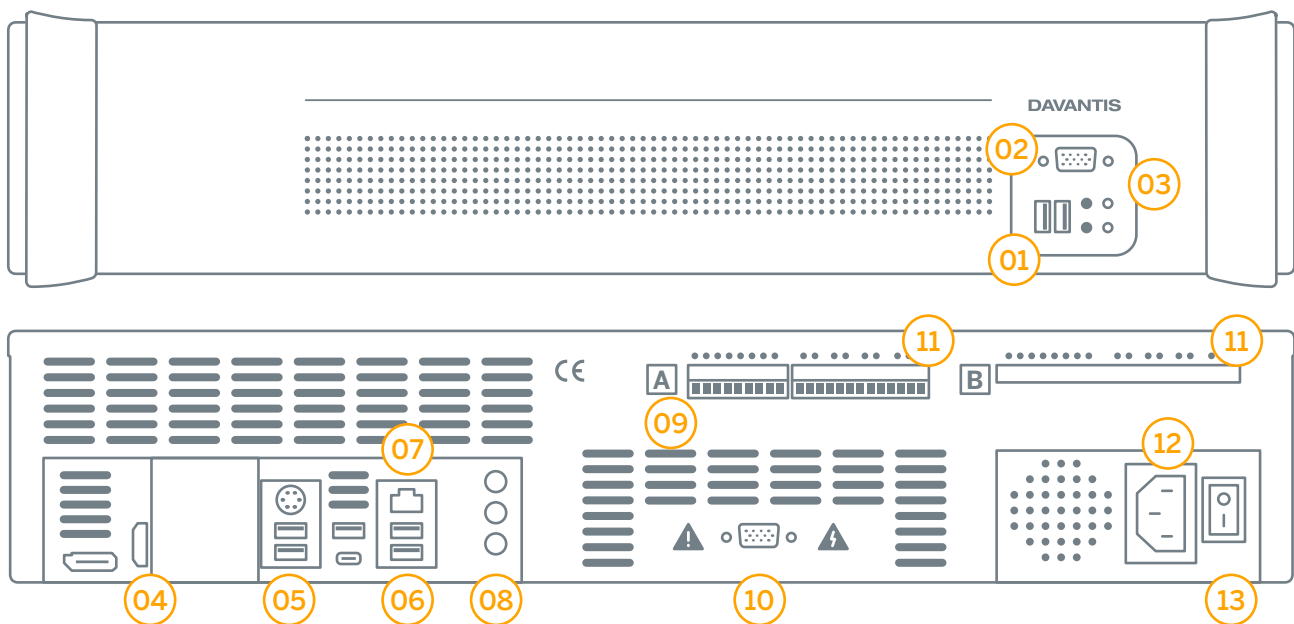

01 • 2 USB 2.0-Anschlüsse 02 • 1 VGA-Anschluss 03 • 1 Ein-/Ausschaltknopf 04 • 1 HDMI-Anschluss 05 • 2 USB 3.0-Anschlüsse 06 • 2 USB 2.0-Anschlüsse 07 • 1 Netzwerkanschluss RJ45 10/100/1000 08 • 1 analoge Audio-Stereo-Buchse 09 • 8 N/O oder N/G-Eingänge 10 • 1 VGA-Anschluss 11 • 4/8/12/16 interne Relaisausgänge N/G (optional) 12 • 1 Steckplatz für Netzkabel 13 • 1 Netzschalter

Technische Daten

DAVIEW S/LR

Prozessor	INTEL
Arbeitsspeicher (RAM)	8 / 16 / 32 GB
Festplatte	NVMe (Solid State Disk)
Stromversorgung	350W. 100 - 240V AC / 60 - 50 Hz + 10%
Lesistungsaufnahme	Ca. 130 W bei Vollast
Stromversorgungskabel und Stecker	1,5m langes Kabel mit IEC-Stecker
Umweltklasse	II (innen - Allgemein)
Lagertemperatur	Von -10°C bis 60°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90% ohne Kondensation
Arbeitstemperatur	Von -10°C bis 35°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90% ohne Kondensation
Gehäuse	Robustes Metallgehäuse in Schwarz
Geräteausmaße	482 x 90 x 300 mm (H x B x T) (19" x 2U für Rackmontage)
Verpackungsausmaße	520 x 150 x 450 mm (H x B x T)
Gewicht	8 Kg
Kommunikationsprotokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS
Datenschutz	Digitale Unterschrift

OPTIONEN

Ausgänge	Intern: 4/8/12/16 Zusätzlich extern: 4/8/12/16
Zubehör	19"-Monitor (VGA), Maus und USB-Tastatur
Daview AMS	Alarmmanagement für Leitstellen oder Kontrollzentren mit der Einfachheit von ClickThru™

Rangliste

Wärmebildkameras

DAVIEW S

f (mm)	Pixel Pitch (µm)	Sensor (px)	HFOV (°)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
7	12	384 x 288	36°	7	70
9	17	640 x 480	62°	3	65
10	17	640 x 480	57°	3	70
10	12	384 x 288	26°	11	100
13	17	400 x 300	29°	8	100
13	17	640 x 480	45°	5	110
15	17	640 x 512	40°	7	120
15	12	384 x 288	17°	17	155
17	12	384 x 288	15°	18	175
19	17	400 x 300	19°	15	140
19	17	640 x 480	32°	9	145
24	12	384 x 288	11°	26	235
25	17	400 x 300	15°	18	180
25	17	640 x 480	25°	12	180
25	17	640 x 512	25°	11	185
25	12	384 x 288	11°	29	245
35	17	400 x 300	11°	16	240
35	17	640 x 480	18°	17	240
35	12	384 x 288	8°	39	320

DAVIEW LR

17	12	384 x 288	15°	19	220
19	17	400 x 300	20°	15	180
19	17	640 x 480	32°	9	185
25	17	640 x 512	25°	11	230
25	12	384 x 288	11°	29	300
35	17	640 x 512	18°	15	300
35	12	384 x 288	8°	39	390
50	17	640 x 512	12°	23	395
60	17	640 x 480	10°	29	445
75	17	640 x 512	8°	31	505
100	17	640 x 512	6°	42	555

Tag-/Nachtkameras

DAVIEW S

f (mm)	Höhe (m)	Sensor	HFOV (°)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
3	4	(1/3)"	81°	3	27
8	4	(1/3)"	35°	10	62
15	4	(1/3)"	19°	19	70

DAVIEW LR

15	4	(1/3)"	19°	19	113
17	4	(1/3)"	11°	21	128

- Kamera in 4 Meter Höhe installiert. Maximale Entfernung ausgelegt für eine 1,80m hohe Person im obersten Bildbereich. Entfernungen verringern sich bei widrigen Wetterbedingungen. 2°C Temperaturunterschied erforderlich. Die Mindestbeobachtung der Person beträgt 2 Sekunden, empfohlen 5 Sekunden. HFOV bedeutet horizontales Sichtfeld.



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · Spanien

Madrid · Spanien

Nice · Frankreich

Luedinghausen · Deutschland

Bogota · Kolumbien

Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

T | +34 932 203 333

info@davantis.com

www.davantis.com

